
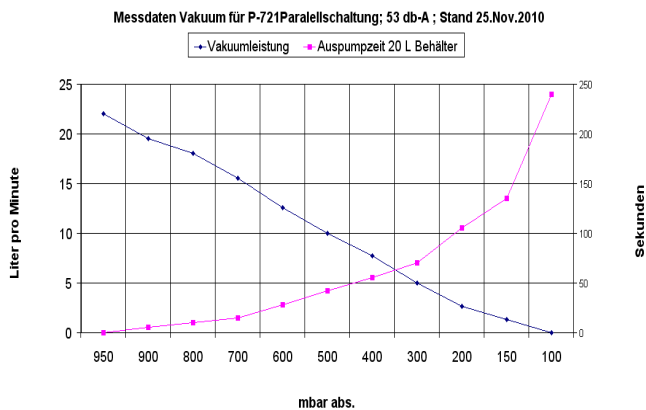


# 2 Zylinder Membranpumpe P-721/W

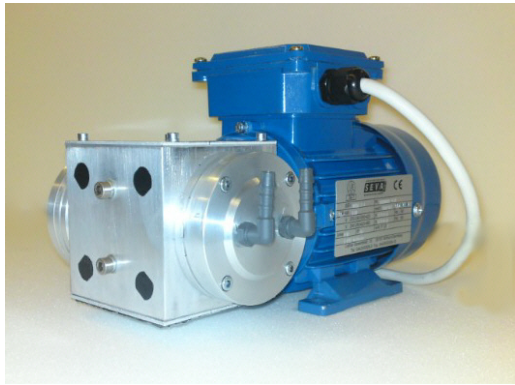

## Pneumatische Leistungsmerkmale

Ansaugleistung bei 20°C  
Max. Vakuum in mbar/abs.  
zul. Druck gegen Atmosphäre  
Anzahl der Zylinder  
Pneumatisch Anschlüsse

Parallelschaltung 23 l/min  
Parallelschaltung 90 mbar abs.  
1,0 Bar nicht überschreiten  
2  
Schlauchtüllen

## Anschlussdaten des Standardmotors

Motorleistung (AC~);Upm  
Stromaufnahme I  
TH-CI / Schutzart

70 W; 220-240V~50Hz; 1360Upm 1 phasig Steinmetzschaltung  
0,77 A  
F / IP 55

Sondermotoren ( Ex ; DC ) auf Anfrage

## Allgemeine Daten


Zulässige Gaseintrittstemperatur  
Zulässige Umgebungstemperatur  
Abmessung L x B x H  
Gewicht ca. ( ohne Regelung )

+ 5°C bis + 45°C  
+10°C bis + 45°C ( FKM)  
265mm x 120mm x 155mm  
4,6 Kg

## Material Standart

Pumpenköpfe und Kammern Aluminium; Ventile FKM ; O-Ringe EPDM ; Membrane FKM; Spannscheibe Alu

Für Sonderanwendungen können auch andere Materialkombinationen verbaut werden.

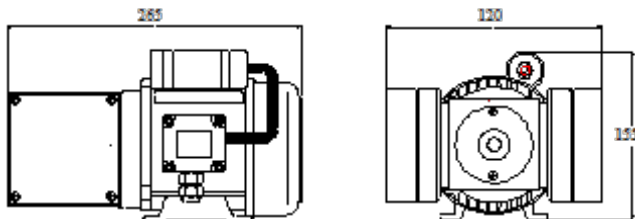

Bestelldaten:  
Artikelnummer: 10031  
Pumpentyp: P-721/W

**G. Müller Feinmechanik**  
Theodor-Heuss-Str. 1 • D-82110 Germering •  
Tel.: +49 (0)89-89406760 Fax: +49 (0)89-89406762

Internet: [www.gmf-pumpen.de](http://www.gmf-pumpen.de) •  
eMail: [Pumpenwerkstatt@aol.com](mailto:Pumpenwerkstatt@aol.com)